


Installatiemethode

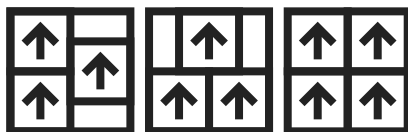

Ashlar

Brick

Monolithic

Alle productspecificaties weerspiegelen gemiddelden die zijn afgeleid van het testen van productmonsters, zijn onderhevig aan normale fabricage- en testtoleranties en inherente patroonafwijkingen, en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Zie www.interface.com/disclaimer voor meer informatie over deze en andere belangrijke kenmerken van het product/de producten die hierin worden beschreven, inclusief gerecyclede inhoud en informatie over de productgarantie.

www.interface.com/disclaimer.

Product WG100 **Kleur** Sunrise **Collectie** Woven Gradience Collectie
Grondstof CQuest™Bio

Productspecificaties

Constructie	Tufted Patterned Structured Loop Tile
Garen	100% Solution Dyed Gerecycled Polyamide
Standaard Backing	CQuest™Bio
Verpakking	4m2 Box

Meer Product Specificaties

Poolinzetgewicht	780.00 g/m ² ± 5%
Totaalgewicht	4,169 g/m ² ± 5%
Poolhoogte	3.10 mm +15% / - 10%
Totale Hoogte	6.8 mm ±0.5mm
Gauge - Rijen per 10 cm	1/12 - 47.2
Aantal Noppen per m ²	184080 /m ² ±5%

Prestatie Specificaties

Slijtvastheid	EN 1307 33 Heavy Contract
Zwenkwiel Classificatie	BS-EN 985 r ≥ 2.4
Brandveiligheid	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)
Kleurechtheid - Licht	≥7 (ISO 105-B02)
Lichtreflectiewaarde (LRV) L	56.30
Lichtreflectiewaarde (LRV) Y	42.20
Maatvastheid	≤0.2% (ISO 2551/EN 986)
Contactgeluid Absorptie ΔLw EN ISO 10140-3	27 dB
Waarde Geluidsabsorptie (αw) EN ISO 11654	0.2
Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 125 Hz	- 0.02
Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 250 Hz	0.06
Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 500 Hz	0.08
Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 1000 Hz	0.20
Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 2000 Hz	0.34
Geluidsabsorbatie (αs)EN ISO 354 at 4000 Hz	0.40

Milieu Specificaties

Totaal gerecyclede content	84.6 %
Pre-consumer (Totaal)	75.20 %
Post-consumer (Totaal)	9.40 %
Gerecycled Garen	100.00 %
Pre-consumer (Garen)	50.00 %
Post-consumer (Garen)	50.00 %
Totale biobased content	9.1 %

Totale gerecyclede content & biobased content	93.7 %
Binnenklimaat (VOS certificaten)	Frans A+ GLP 100209
HQE (Frankrijk)	View Potential HQE Contribution
DGNB (Duitsland)	View Potential DGNB Contribution
Embodied Carbon (Cradle to Gate)	3.57 kg CO ₂ eq./m ²
Gehele CO2 levenscyclus	Certified Carbon Neutral Floors™
Snijverlies	Ashlar – 3-5 % Eénrichting – 3-4%
TacTiles®	Geoptimaliseerd voor installatie zonder lijm met TacTiles® die vrijwel geen VOC's uitstoten
Technische Informatie	
Installatie	See recommended Interface installation guidelines
Onderhoud	See recommended Interface maintenance guidelines
Garantie	15 years
Productielocatie	ISO 9001, 14001 & 45001 Certified Facilities in Europe